
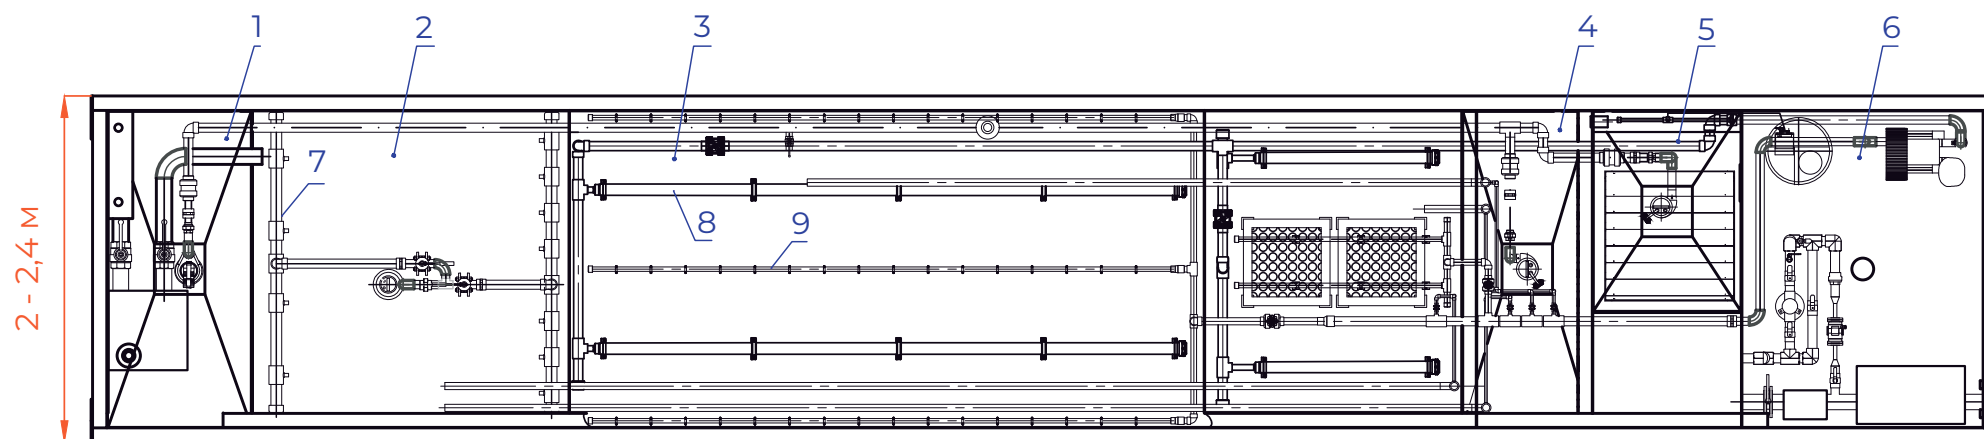


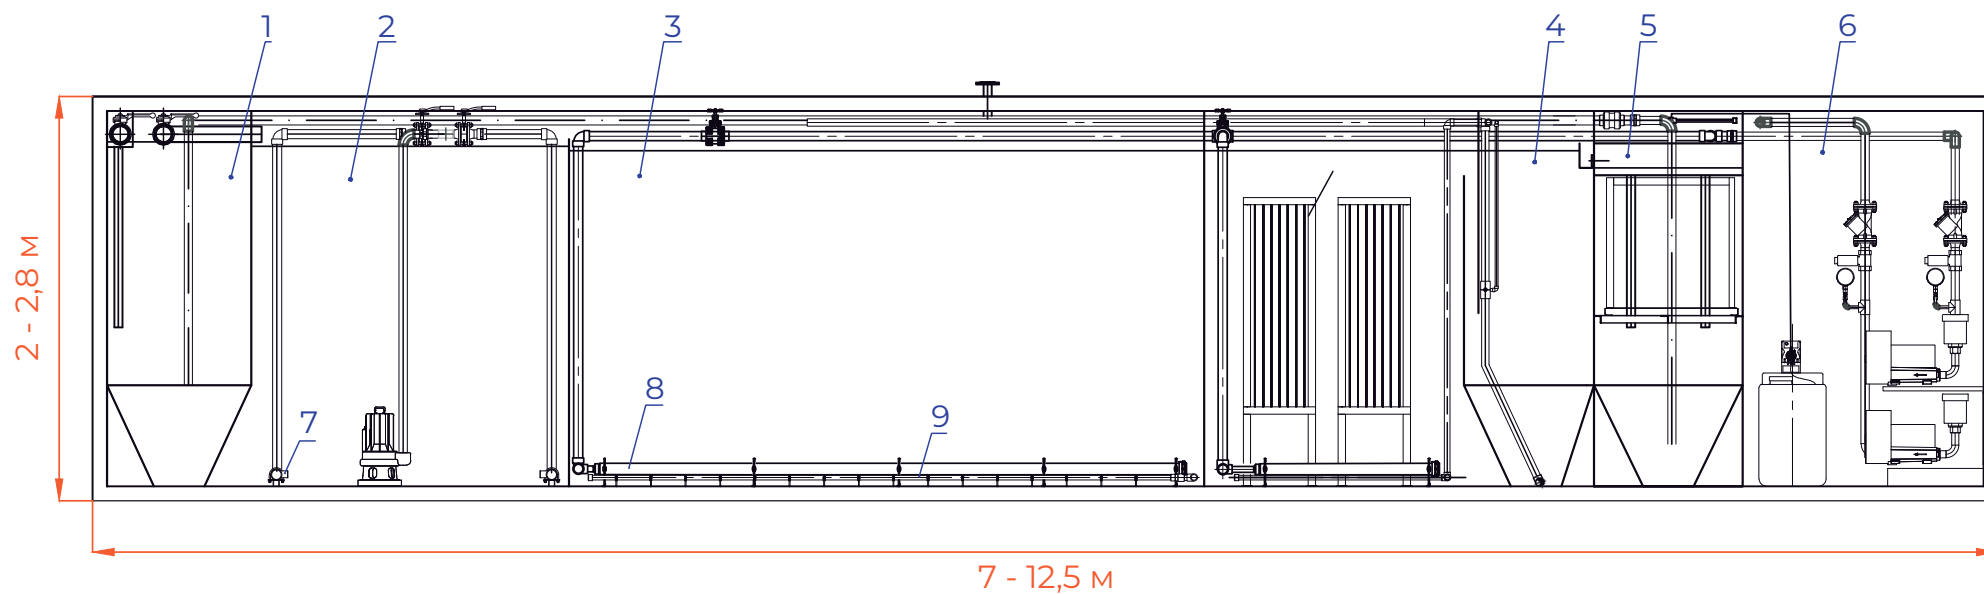

Производительность 10 - 60 м³/сутки

Перечень внутреннего оборудования:

1. Первичный отстойник
2. Денитрификатор
3. Аэротенк-нитрификатор
4. Вторичный отстойник
5. Третичный отстойник
6. Техническое помещение
7. Система гидравлического перемешивания
8. Аэратор мелкопузырчатый
9. Система воздушного перемешивания

Модель	Произв-ть, м ³ /час	Габариты, м		
		Длина	Ширина	Высота
ТВЕРЬ - 10БМ	10	7,0	2,0	2,0
ТВЕРЬ - 15БМ	15	8,0	2,0	2,0
ТВЕРЬ - 20БМ	20	7,5	2,0	2,4
ТВЕРЬ - 25БМ	25	9,3	2,4	2,4
ТВЕРЬ - 30БМ	30	9,0	2,4	2,4
ТВЕРЬ - 40БМ	40	9,5	2,4	2,4
ТВЕРЬ - 50БМ	50	11,6	2,4	2,8
ТВЕРЬ - 60БМ	60	12,5	2,4	2,4

