

Инженерное Оборудование
Искусство очистки воды

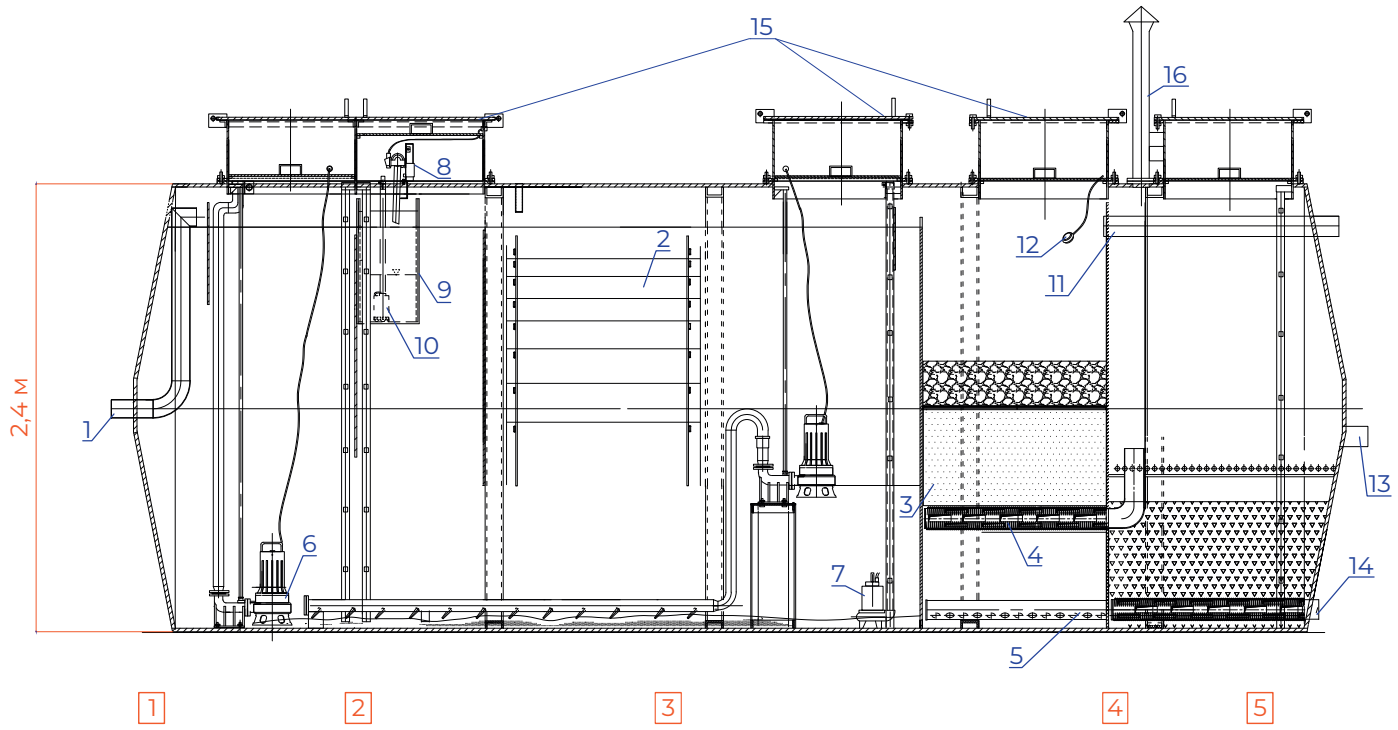

Обозначение технологических емкостей

1. Пескоотделитель
2. Отстойник с нисходяще-восходящим потоком
3. Тонкослойный отстойник
4. Осветлительно-коалесцентный фильтр
5. Сорбционный фильтр

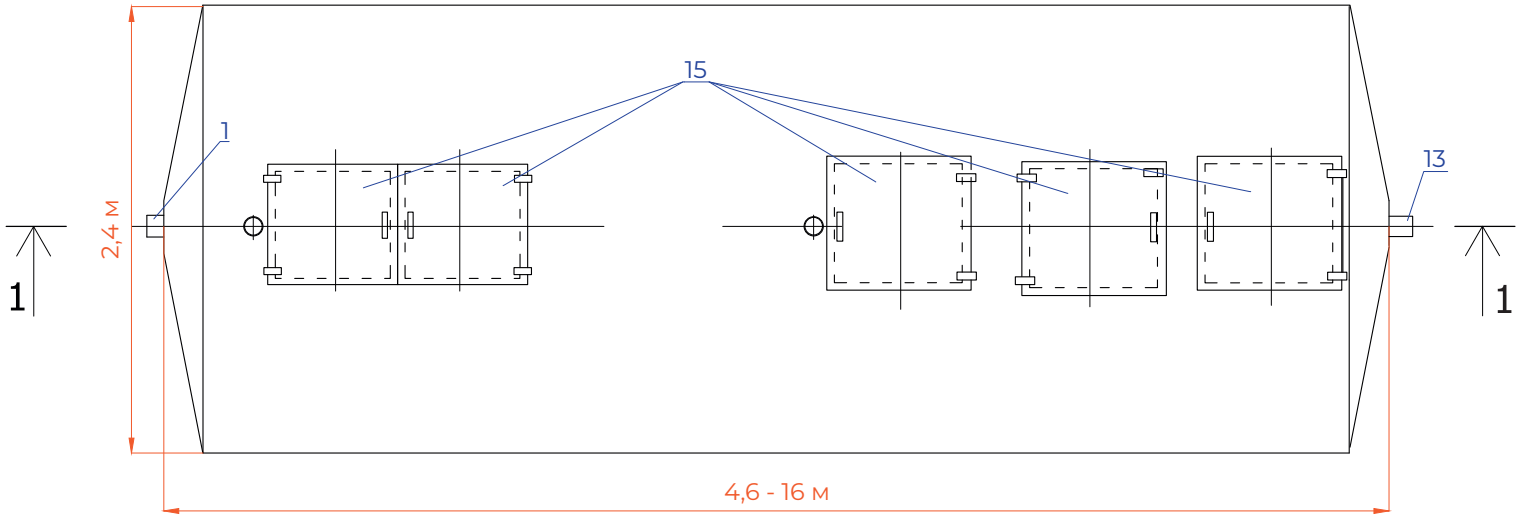

С 1991 ГОДА НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

Производительность 10 - 400 л/сек.

Перечень внутреннего оборудования:

1. Патрубок подвода сточных вод
2. Тонкослойный блок
3. Загрузка фильтрующая плавающая из пенополистирола
4. Дренаж трубчатый большого сопротивления
5. Дренаж трубчатый малого сопротивления
6. Насос перекачки песчаной пульпы
7. Насос перекачки осадка
8. Скиммер
9. Сборный бокс нефтепродуктов
10. Насос перекачки нефтепродуктов
11. Переливные трубопроводы
12. Поплавковые датчики уровня
13. Патрубок отведения очищенных сточных вод
14. Патрубок отведения промывной воды
15. Люки
16. Вентиляционная труба

СВИРЬ-К - подземная установка для очистки ливневых сточных вод.
СВИРЬ-КУ - подземная установка повышенной емкости для очистки ливневых сточных вод с дополнительным сорбционным фильтром.

Модель	Произв-ть, л/сек	Длина, м	Диаметр, м
СВИРЬ-10К	10	4,6	⌀ 2,4
СВИРЬ-10КУ	10	5,8	⌀ 2,4
СВИРЬ-15К	15	6,9	⌀ 2,4
СВИРЬ-15КУ	15	8,4	⌀ 2,4
СВИРЬ-20К	20	9,8	⌀ 2,4
СВИРЬ-20КУ	20	11,6	⌀ 2,4
СВИРЬ-30К	30	11,6	⌀ 2,4
СВИРЬ-30КУ	30	11,6	⌀ 2,4
СВИРЬ-40К	40	2 блока СВИРЬ-20К	
СВИРЬ-40КУ	40	2 блока СВИРЬ-20КУ	
СВИРЬ-50К	50	2 блока СВИРЬ-30К	
СВИРЬ-50КУ	50	2 блока СВИРЬ-30КУ	
СВИРЬ-60К	60	2 блока СВИРЬ-30К	
СВИРЬ-60КУ	60	2 блока СВИРЬ-30КУ	
СВИРЬ-80К	80	4 блока СВИРЬ-20К	
СВИРЬ-80КУ	80	4 блока СВИРЬ-20КУ	
СВИРЬ-90К	90	3 блока СВИРЬ-30К	
СВИРЬ-90КУ	90	3 блока СВИРЬ-30КУ	
СВИРЬ-120К	120	4 блока СВИРЬ-30К	
СВИРЬ-120КУ	120	4 блока СВИРЬ-30КУ	