



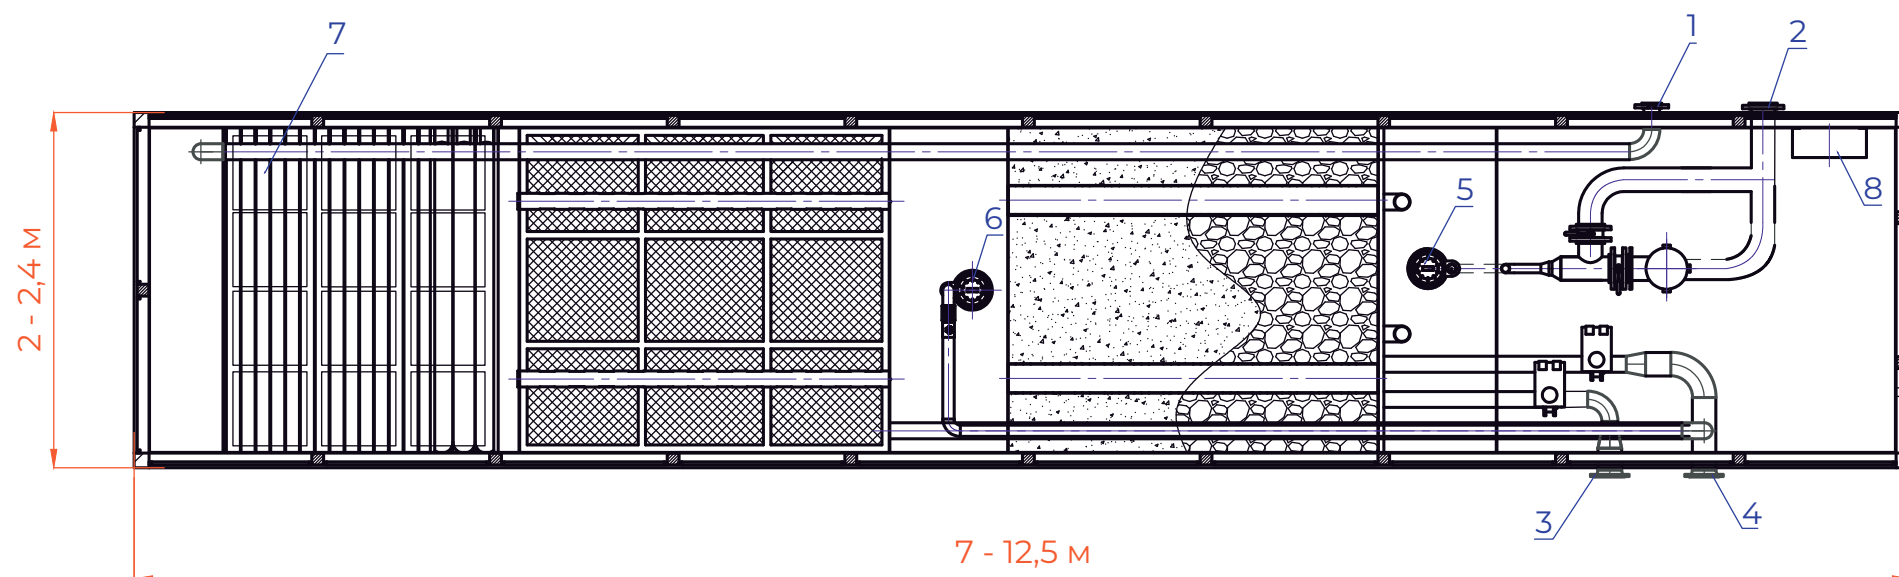

Производительность 1,5 - 400 м³/сутки

Перечень внутреннего оборудования:

1. Трубопровод подачи на очистку
2. Трубопровод отвода очищенных вод
3. Трубопровод отвода осадка
4. Трубопровод опорожнения и промывки
5. Насос перекачки очищенной воды
6. Насос промывки
7. Тонкослойный модуль
8. Шкаф управления
9. Нефтесорбирующий бон

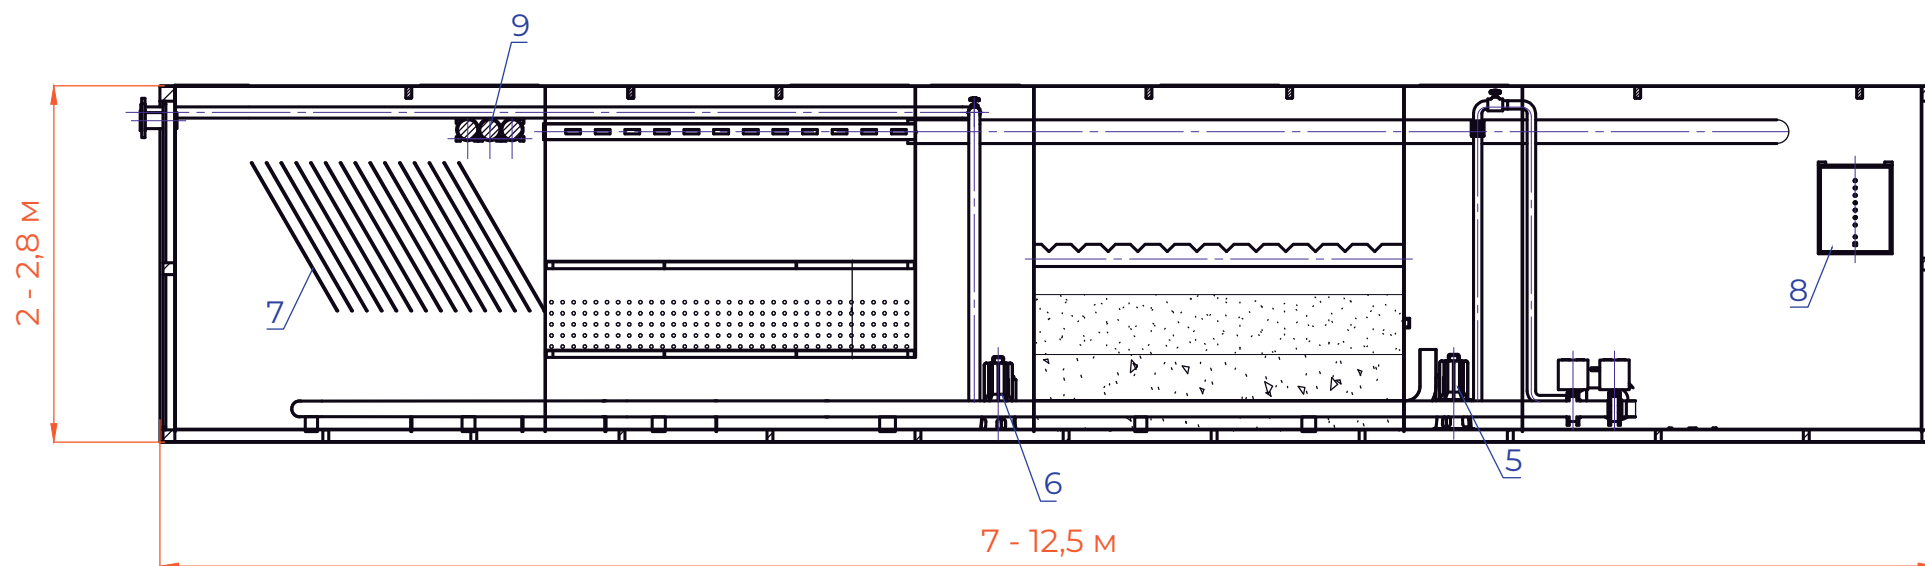

Модель	Произв-ть, л/сек	Количество корпусов	Габариты, м		
			Длина	Ширина	Высота
СВИРЬ - 1,5БМ	1,5	1	2,7	1,5	2,0
СВИРЬ - 2,5БМ	2,5	1	3,5	1,5	2,0
СВИРЬ - 5БМ	5	1	5,0	2,0	2,0
СВИРЬ - 10БМ	10	1	8,0	2,4	2,4
СВИРЬ - 20БМ	20	1	9,6	2,4	2,4
СВИРЬ - 30БМ	30	1	13,1	2,4	2,4
СВИРЬ - 40БМ	40	2	2 блока 9,6 x 2,4 x 2,4		
СВИРЬ - 50БМ	50	2	2 блока 12,5 x 2,4 x 2,4		
СВИРЬ - 60БМ	60	2	2 блока 13,1 x 2,4 x 2,4		
СВИРЬ - 100БМ	100	4	4 блока 13,1 x 2,4 x 2,4		