

Канализационная насосная станция КНС



Заказчик ☐ пользователь ☐ проектировщик ☐ генподрядчик
☐ дилер ☐ монтажная ☐ торговая
организация организация

ФИО

Телефон

Электронная почта

Организация Заказчика

Организация Пользователя

Наименование объекта

Местоположение объекта

Основные параметры КНС

Тип исполнения ☐ вертикальная ☐ горизонтальная
☐ с сухим отделением ☐ многокорпусная



Материал корпуса ☐ сталь ☐ полипропилен (ПП)
☐ спиральновитая труба из ☐ стеклопластик
полиэтилена низкого давления
(СВТ ПНД)

Вид перекачиваемого ☐ хозяйственно-бытовой ☐ ливневый
стока ☐ производственный ☐ другой

Диаметр корпуса, D мм
☐ нет данных

Полная высота корпуса, H мм
☐ нет данных

Высота корпуса над мм
уровнем земли, H_{наз} ☐ нет данных

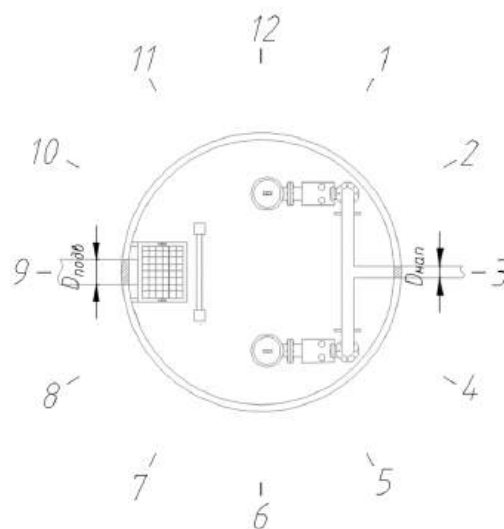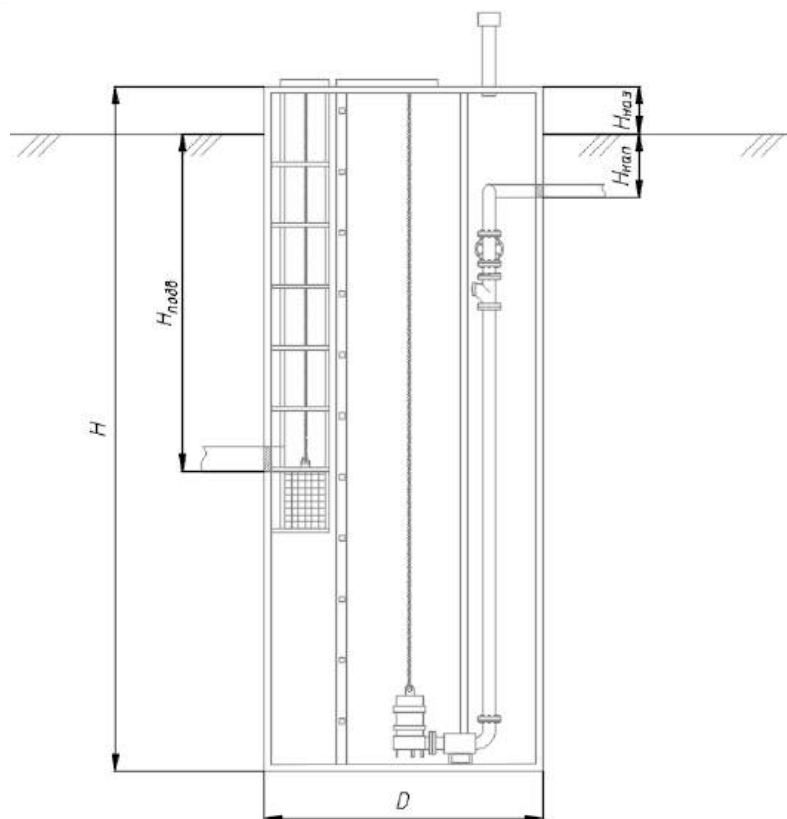

Параметры подводящего и напорного трубопроводов

		Глубина* заложения по низу трубы, $H_{\text{подв}}/H_{\text{нап}}$	Диаметр $D_{\text{подв}}/D_{\text{нап}}$	Материал	Направление трубопровода (по часам)
Подводящий трубопровод	I	мм	мм		ч
	II	мм	мм		ч
Напорный трубопровод	I	мм	мм		ч
	II	мм	мм		ч
Трубопроводная обвязка	☐ шиберный затвор ☐ манометр ☐ расходомер				

Параметры насосного оборудования

Максимальный часовой*
приток сточных вод м³/ч

Расчётный напор* м

- ☐ на выходе из КНС
☐ полный
☐ геодезическая высота подъёма напорного трубопровода / длина напорного трубопровода (указать через «/»)

Количество насосов* рабочих ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
резервных ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
на склад ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Параметры питающей
сети ☐ ~380 В
☐ ~220 В

Температура
перекачиваемой среды °C

Модификации насосного
оборудования ☐ режущий механизм ☐ рубашка охлаждения
☐ механизм взмучивания ☐ взрывозащищённое
☐ термовыключатель исполнение

Параметры шкафа управления

Метод пуска насосов ☐ нет данных ☐ звезда / треугольник
☐ прямой ☐ частотное регулирование
☐ плавный

Режим работы насосов ☐ переменный ☐ параллельный

Вид и число датчиков
уровня поплавковые шт.
стержневые шт.
гидростатические шт.

Место установки шкафа
управления ☐ помещение ☐ улица

Аварийная сигнализация ☐ нет
☐ звуковое сопровождение (сирена)
☐ световое сопровождение (маячок)
☐ звуковое и световое сопровождение

Модификации шкафа
управления ☐ термозащитный кожух ☐ диспетчеризация
☐ опорная стойка ☐ второй ввод питания (ABP –
☐ счётчик моточасов автоматический ввод резерва)

Дополнительная комплектация

Модификации станции ☐ канальный измельчитель ☐ входной отбойник
☐ трубопровод взмучивания ☐ установка под проезжую часть
☐ грузоподъёмное устройство ☐ трубопровод аварийного
перелива

Наземный павильон ☐ да
длина мм
ширина мм
высота мм

Глубина утепления корпуса
КНС от уровня земли м

Комплект ЗИП ☐ да

Дополнительный объём работ ☐ доставка ☐ пусконаладочные работы
☐ шефмонтажные работы

Комментарии

Заполненный опросный лист отправить на почту: info@trade-house.ru

Данный опросный лист предусмотрен для заполнения Заказчиком с целью просчёта и подбора канализационной насосной станции. Обязательные параметры для заполнения выделены символом «*». При возникновении вопросов по ходу заполнения опросного листа, Вы можете обратиться к менеджерам компании «ТД «Инженерное оборудование» по телефонам +7 (800) 500-31-02 / +7 (499) 226-17-01.